




T&O CORPORATION, LIGHTING UP THE WAY HOME.

FLOOD LIGHT WR2.0

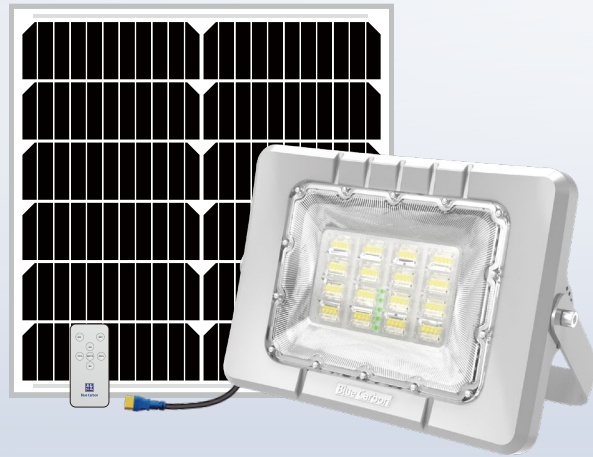

BCT-WR2.0

หมายเลขสิทธิบัตร: ZL2023 3 0313566.X



10 ปี
รับประกัน



การชาร์จพลังงานแสง



स्टดใสเสมอในวันที่ฝนตก



ช่วงแสงกว้าง



พลังงานสะอาด

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

* สามารถเก็บแบตเตอรี่ไว้ได้นานถึง 3 เดือนจึงต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง.

ชื่อสินค้า	Flood Light WR2.0
แบบอย่าง	BCT-WR2.0
แผงโซลาร์เซลล์	30W (โมโน)
ขนาดแผง	410×420×25×25 มม
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ LiFePO4 3.2V/20(±5)Ah
พลังแสง	1200lm (ไฟ LED หัวไฟ 56W)
เวลาแสงสว่าง	6+X/การควบคุมพลังงานอัจฉริยะ และสามารถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อปรับความสว่างและโหมดการทำงาน.
น้ำหนักรวม	5.7กก
อายุหลอดไฟ	100000 ชั่วโมง
ขนาดหลอดไฟ	250×345×78 มม
ขนาดกล่องโคมไฟ	412×430×310 มม (4 ชั้น/กล่อง)
ขนาดกล่องแผงโซลาร์เซลล์	446×453×155 มม (4 ชั้น/กล่อง)
มุมลำแสง	ปีกค้างคาว150°70°
ซีอาร์ไอ	Ra70
อุณหภูมิสี	6500K,4000K
ระดับ IP	IP65
ระดับ IK	IK08
อุณหภูมิในการทำงาน	-40°C~70°C
ความชื้นในการทำงาน	10%~90%

*หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นเป็นค่าทั่วไป น้ำหนักผลิตภัณฑ์จริงจะมีข้อผิดพลาดประมาณ 5%.

บริษัท ทีแอนด์โอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (T&O CORPORATION CO.,LTD)
(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 26/18 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
Tel. 081-3572676,084-1011122,092-6859955
Email: TandO2564@gmail.com
Website : www.tandocorporation.com






บริษัท ทีแอนด์โอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 26/18 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 02-125-2822 มือถือ : 092-946-9392, 092-685-9955
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0405562004085




Product Display

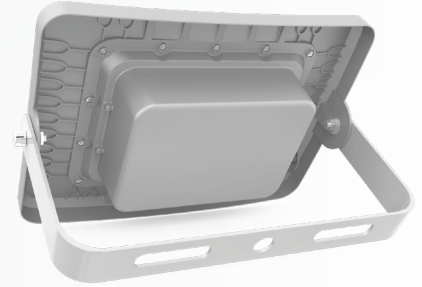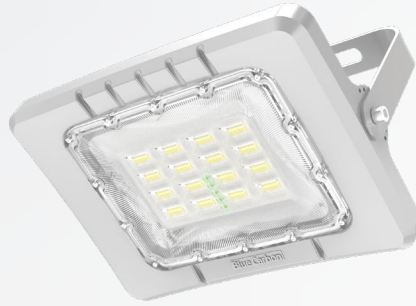

ไฟแสดงการชาร์จ

1. จอแสดงระดับการชาร์จที่ใช้งานง่าย
2. เข้าใจสถานะการชาร์จเป็นอย่างดี
3. หลีกเลี่ยงการชาร์จและการปล่อยประจุมากเกินไป







การติดตั้งที่แน่นหนาขึ้นด้วยมูมหมุน
ที่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้.

ขนาดผลิตภัณฑ์:


- แผนภูมิขนาดหัวโคมไฟ

หน่วย : มม

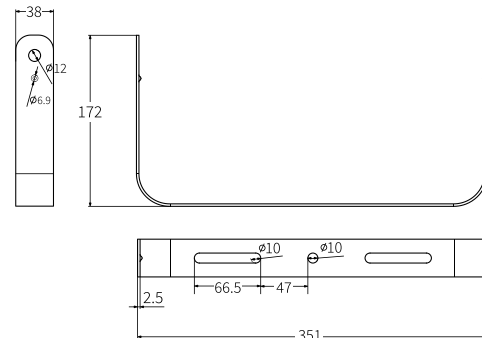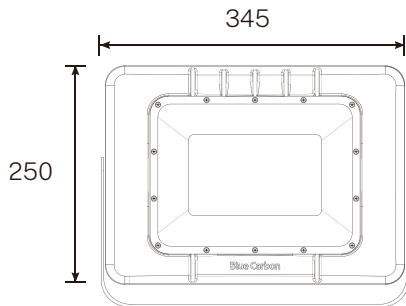


- แผนภูมิขนาดแผงโซลาร์เซลล์

410×420×25×25 มม

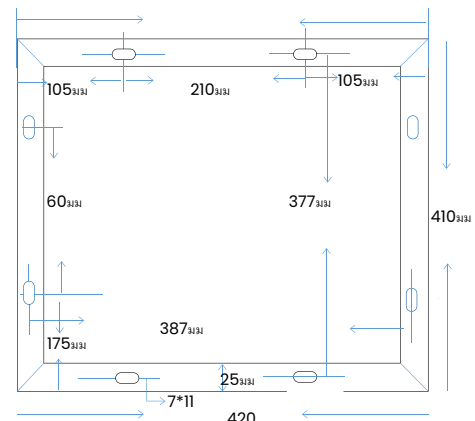



► Product Details Display

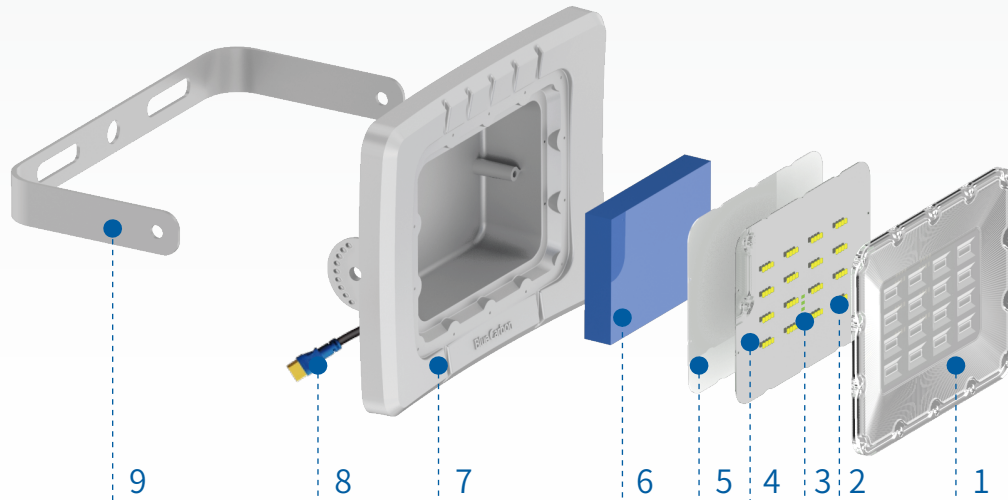

1. เลนส์ออปติกสำหรับฟลักซ์กลางแจ้ง



มีการส่งผ่านแสงสูง
ทนทานอุณหภูมิและทนต่อการเสื่อมสภาพ.

2. หลอดไฟ LED คุณภาพสูงนำเข้า



ชิป LED คุณภาพสูงนำเข้า มีอายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง.

3. ไฟแสดงการชาร์จ

4. แผงควบคุมและขับเคลื่อนหลอดไฟแบบบูรณาการ

5. แผ่นแผ่รังสี

6. แบตเตอรี่ LiFePO₄



ความทนทานสูง ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ
อายุการใช้งานยาวนาน.

7. ตัวโคมไฟทำจากอลูมิเนียมแมกนีเซียมอัลลอย



โลหะผสมอลูมิเนียมแมกนีเซียมคุณภาพสูง
ป้องกันการกัดกร่อน และกระจายความร้อนสูง.

8. ปลั๊กชูปทอ

ปลั๊กชูปทอปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงต่อวงจรการเชื่อมต่อและไฟฟ้าลัดวงจร.

9. วงเล็บ

- การออกแบบสวิตช์ปรับตั้งเดิม แม่พิมพ์อิสระ.
- ไฟส่องสว่างตลอดคืน ไม่ดับแม้วันฝนตกหรือเมฆครึ้ม.
- สามารถติดตั้งไฟได้ตั้งแต่บริเวณเส้นศูนย์สูตรไปจนถึงบริเวณขั้วโลก
- อุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่ -40-70°C.

- การออกแบบแบบบูรณาการ การผลิตแบบโมดูลาร์.
- การออกแบบแรงดันไฟฟ้า ปลอดภัย และเชื่อถือได้.
- บรรจุภัณฑ์แบบบูรณาการ ขนส่งสะดวก.



T&O CORPORATION, LIGHTING UP THE WAY HOME.


กรณีการติดตั้ง

สถานที่ที่ใช้บังคับ :

ใช้กันอย่างแพร่หลายไฟส่องสว่างภายในบ้าน ถนนและทางหลวงพื้นที่อยู่อาศัย สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ จัดสรรสวนส่วนตัวและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นไฟส่องสว่างตอนกลางคืนของบ้านโฆษณาและไฟส่องสว่างกลางแจ้งในการก่อสร้างติดตั้งง่าย ประหยัดพลังงาน ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า อายุการใช้งานยาวนานขึ้น.

ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้สายเสริม ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า อายุการใช้งานยาวนาน.

Flood Light WR2.0

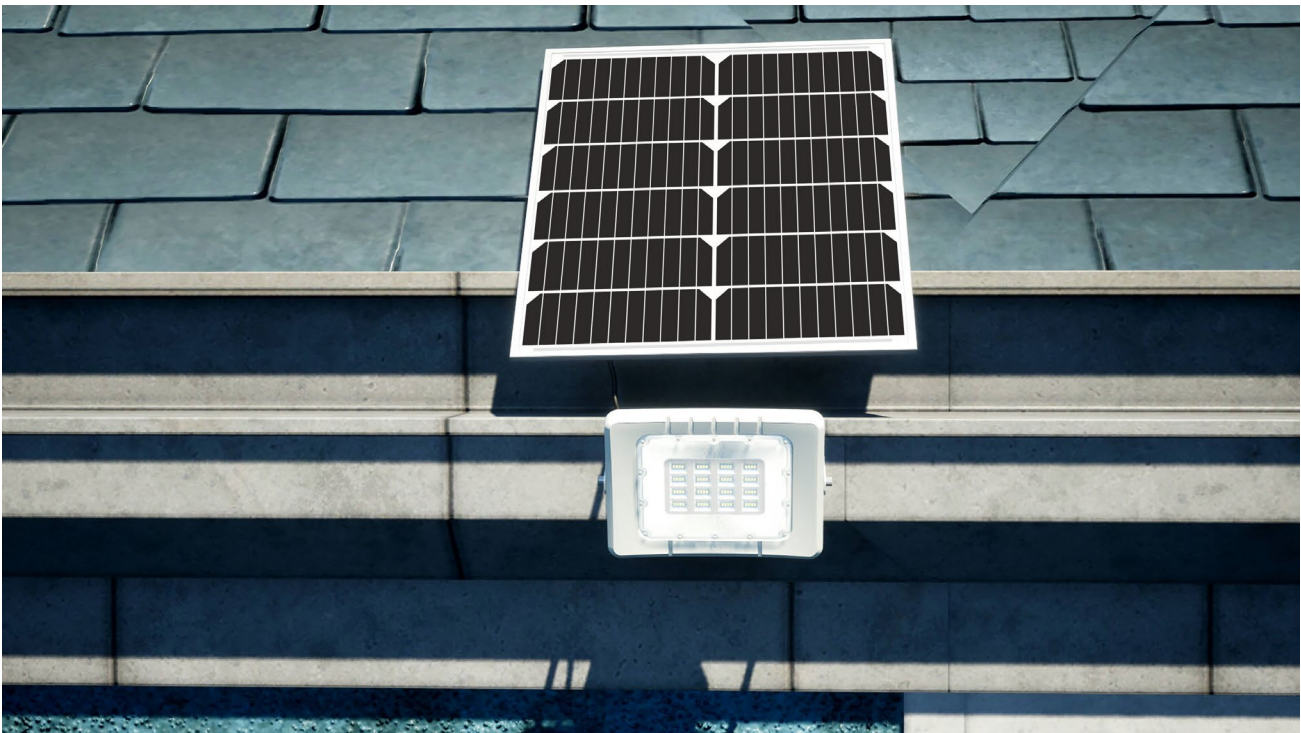

บริษัท ทีแอนด์โอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (T&O CORPORATION CO.,LTD)
(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 26/18 หมู่ที่ 5 ตำบลลูกต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
Tel. 081-3572676, 084-1011122, 092-6859955
Email: TandO2564@gmail.com
Website : www.tandocorporation.com



CORPORATION

บริษัท ทีแอนด์โอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 26/18 หมู่ที่ 5 ตำบลลูกต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 02-125-2822 มือถือ : 092-946-9392, 092-685-9955
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0405562004085