


เลขที่.	ข้อมูลจำเพาะ	ปริมาณ
1	ร่างกาย	1
2	อลูมิเนียม PCB	2
3	ชิป LED	32
4	แผ่นสะท้อน	1
5	เลนส์	1
6	สกรูหัวกลม M3*6	4
7	แหวนยาง	1
8	กระจก	1
9	แหวนแรงดัน	1
10	สกรูหัวหกเหลี่ยม M4*6 (แหวนล็อกแรงดัน)	7
11	แผ่นยึดไดรเวอร์	1
12	สกรูหัวหกเหลี่ยม M4*8 (แผ่นยึดแหล่งจ่ายไฟ)	4
13	สกรูหัวหกเหลี่ยม M4*8 (ล็อกแหล่งจ่ายไฟ)	4
14	ไดรฟ์เวอร์	1
15	เครื่องช่วยหายใจ	1


แผนผังการติดตั้งไฟถนน LED

ขนาดขายึด

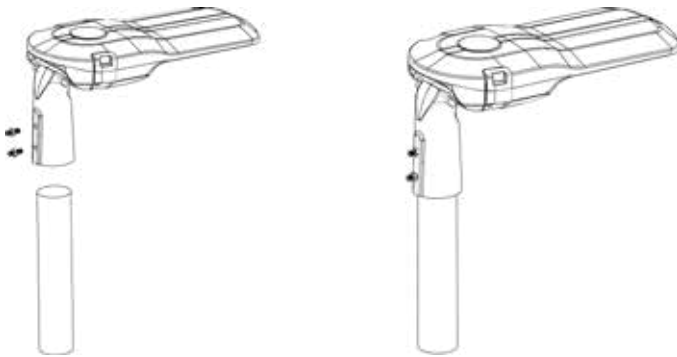

สามารถเปลี่ยนขายึดขนาด 60mm/50mm/42mm ได้

การติดตั้ง แนวตั้ง/แนวนอน

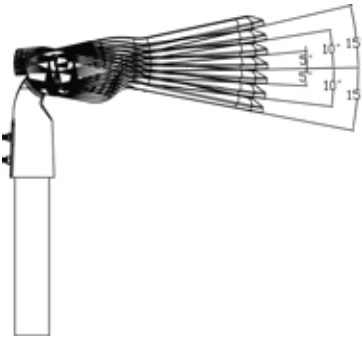

ติดตั้งในแนวตั้ง 90° , ปรับได้ในช่วง 5°



ติดตั้งในแนวนอนได้ 180° ปรับได้ในช่วง 5°

ระบบการบรรจุขนส่งสินค้าคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท

GT10 ขนาดบรรจุภัณฑ์:



แผนผังการไหลพาเลท :

30-60วัตต์



70-80วัตต์



90-120วัตต์



130-160วัตต์




170-200วัตต์




ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต กำลังโหลด:


30-60วัตต์ (1200 ชิ้น) Unit: mm




70-80วัตต์ (768 ชิ้น)




90-120วัตต์ (576 ชิ้น)



130-160วัตต์ (588 ชิ้น)




170-200วัตต์ (408 ชิ้น)




ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต กำลังโหลด:


30-60วัตต์ (2400 ชิ้น) Unit: mm

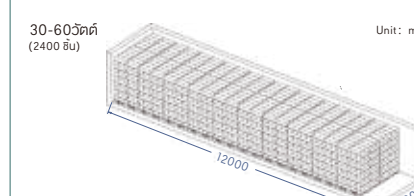


70-80วัตต์ (1728 ชิ้น)

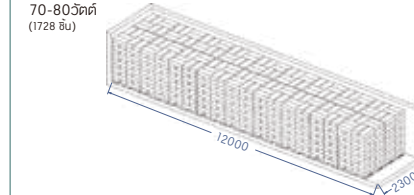


90-120วัตต์ (1200 ชิ้น)

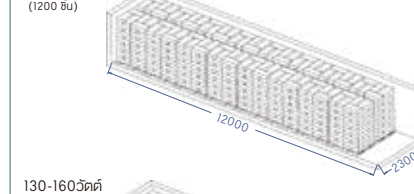

130-160วัตต์ (1176 ชิ้น)

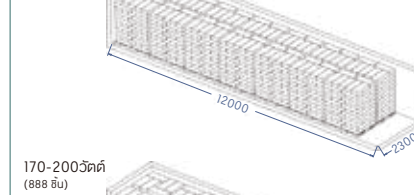

170-200วัตต์ (888 ชิ้น)

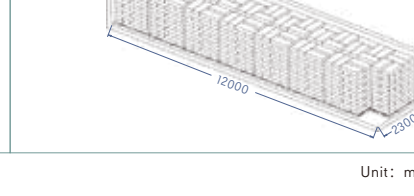

Unit: mm

พลัง	30วัตต์ - 60วัตต์	70วัตต์ - 80วัตต์	90วัตต์ - 120วัตต์	130วัตต์ - 160วัตต์	170วัตต์ - 200วัตต์
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ตู้)	513x199x163	582x255x164	626x265x164	700x285x164	785x325x164
ขนาดพาเลท	1100x1050x2080 (120 ชิ้น)	1200x1100x2080 (96 ชิ้น)	1300x1100x2080 (72 ชิ้น)	1500x1050x2080 (84 ชิ้น)	1500x1180x2080 (72 ชิ้น) 1500x835x2080 (48 ชิ้น)
20GP	1200 ชิ้น	768 ชิ้น	576 ชิ้น	588 ชิ้น	408 ชิ้น
40GP	2400 ชิ้น	1728 ชิ้น	1200 ชิ้น	1176 ชิ้น	888 ชิ้น
40HQ	2800 ชิ้น	2016 ชิ้น	1344 ชิ้น	1372 ชิ้น	1036 ชิ้น



T&O CORPORATION, LIGHT UP THE WAY HOME.

 : บริษัท ทีแอนด์โอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(T&O CORPOATION CO.,LTD.)
 : (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 26/18 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
 : Tel.081-357-2676, 084-101-1122, 092-685-9955
 Email : TandO2564@gmail.com
 Website : www.tandocorporation.com

คอมพิวเตอร์แสงสว่างชนิดแอลอีดี

GT10

คอมพิวเตอร์แอลอีดี

30-200วัตต์



T&O CORPORATION CO., LTD.



CORPORATION

CORPORATION

The figure consists of four photographs arranged in a 2x2 grid, demonstrating the application of the LED street lighting system in different environments:

- Top Left:** A highway at night, illuminated by tall, modern LED streetlights. The road surface is dark, and the lights create a strong contrast, highlighting the lane markings and the surrounding landscape.
- Top Right:** A parking lot at night, filled with cars. The parking lot is illuminated by several tall, modern LED streetlights, providing uniform lighting across the area.
- Bottom Left:** A highway at dusk, showing the transition from day to night. The road is illuminated by the LED streetlights, and the sky is a deep blue.
- Bottom Right:** A parking lot at dusk, showing the transition from day to night. The parking lot is illuminated by the LED streetlights, and the sky is a deep blue.









- ทางหลวง
- สะพานลอย
- พลาซ่า
- สวน
- โรงเรียน
- ทางเท้า
- ถนนในเมือง
- การแลกเปลี่ยน
- สวนอุตสาหกรรม
- พื้นที่อยู่อาศัย

- ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อแบบบูรณาการ ด้านหลังเรียบและไม่มีพื้น
- ประกอบแบบคลิกป้อน ตัวเรือนเปิดใคร่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- เลนส์ป้องกันแสงสะท้อนระดับมืออาชีพ: เลนส์ตัดแสง PC แบบเต็มรูปแบบ T2M / T3M
- การหรี่แสง 0/1-10V, การควบคุมเวลา, เซ็นเซอร์โฟโตเซลล์, การควบคุม IoT และฟังก์ชันอื่น ๆ เป็นตัวเลือก
- แผงกระจกนิรภัยและการยึดติดแบบไม่ต้องใช้กาว
- พร้อระบบดับติดตั้งได้ง่ายและแม่นยำ
- โครงสร้างโดยรวมออกแบบกันน้ำ $\geq$ IP66

ชิป LED 3030 (เลนส์ 24 ใน 1)	การใช้พลังงาน	30วัตต์	40วัตต์	50วัตต์	60วัตต์	80วัตต์
	ลูเมนจากฟุตแคน์	4500 ลูเมน	5800 ลูเมน	7250 ลูเมน	8400 ลูเมน	12000 ลูเมน
	ปริมาณ LED	96 ชิป	96 ชิป	96 ชิป	96 ชิป	144 ชิป
	ประสิทธิภาพแสง	150 ลูเมน/วัตต์	145 ลูเมน/วัตต์	145 ลูเมน/วัตต์	140 ลูเมน/วัตต์	150 ลูเมน/วัตต์
	การใช้พลังงาน	100วัตต์	120วัตต์	150วัตต์	180วัตต์	200วัตต์
	ลูเมนจากฟุตแคน์	15000 ลูเมน	18800 ลูเมน	22500 ลูเมน	27000 ลูเมน	30000 ลูเมน
	ปริมาณ LED	216 ชิป	216 ชิป	288 ชิป	480 ชิป	480 ชิป
ประสิทธิภาพแสง	150 ลูเมน/วัตต์	150 ลูเมน/วัตต์	150 ลูเมน/วัตต์	150 ลูเมน/วัตต์	150 ลูเมน/วัตต์	
ชิป LED 5050 (เลนส์ 8 ใน 1)	การใช้พลังงาน	30วัตต์	40วัตต์	50วัตต์	60วัตต์	80วัตต์
	ลูเมนจากฟุตแคน์	4800 ลูเมน	6200 ลูเมน	7750 ลูเมน	9000 ลูเมน	12400 ลูเมน
	ปริมาณ LED	32 ชิป	32 ชิป	32 ชิป	32 ชิป	48 ชิป
	ประสิทธิภาพแสง	160 ลูเมน/วัตต์	155 ลูเมน/วัตต์	155 ลูเมน/วัตต์	150 ลูเมน/วัตต์	155 ลูเมน/วัตต์
	การใช้พลังงาน	100วัตต์	120วัตต์	150วัตต์	180วัตต์	200วัตต์
	ลูเมนจากฟุตแคน์	16000 ลูเมน	18600 ลูเมน	23250 ลูเมน	28000 ลูเมน	32000 ลูเมน
	ปริมาณ LED	72 ชิป	72 ชิป	96 ชิป	160 ชิป	160 ชิป
ประสิทธิภาพแสง	160 ลูเมน/วัตต์	155 ลูเมน/วัตต์	155 ลูเมน/วัตต์	160 ลูเมน/วัตต์	160 ลูเมน/วัตต์	

ส	ำพิน	วอร์มไวร (WW)	สิ่ววกลอง (NW)	คลุโวร (CW)
จุณคหฎ ส	2200-2500K	3000-4000K	4000-5000K	5000-6000K
CRI คั้วโย	≥ 70			
นูนล่ำเลง	8W LED 3030 : 150°x80° / 8W LED 5050 : 150°x70°, 150°x80°, 140°x100°			
วิศค	โตะหลบนอลูมิเนียม, ลเตนเลส, กระดอปรีย, เลนส์ PC อัดปิตลล			
ระตึบการป็องกึบ	IP 66			
จุณคหฎโปนการจ็อเกึบ	- 40°C ~+ 75°C			
จุณคหฎโปนการท้าวถน	- 40°C ~+ 45°C			
แ่งฉับไฟฟ้ำข่า	100~240V AC			
คววนถี่	47~63HZ			

แอลอีดี แปรอนต์	ตอบกลับ
ขนาด แอลอีดี	3.0x3.0x0.65 mm / 5.0x5.0x0.70 mm
มุมมอง	120°
ไฟแอลอีดี	0.2-0.7 W / 1-2 W
ซีอาร์ไอ	≥70
ประสิทธิภาพของไฟ LED	8W LED 3030 : 165-185 lm/W / 8W LED 5050: 185-205 lm/W

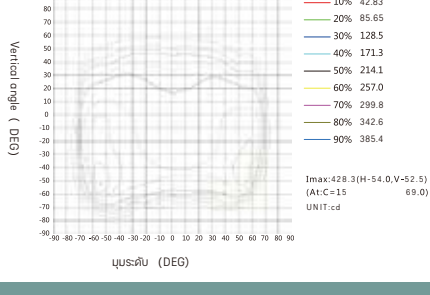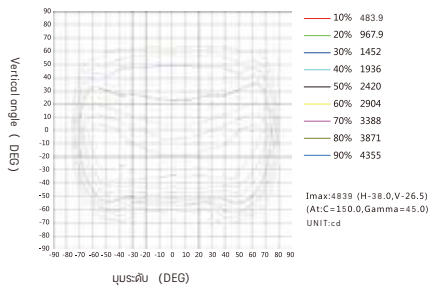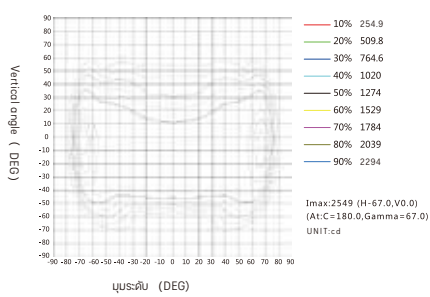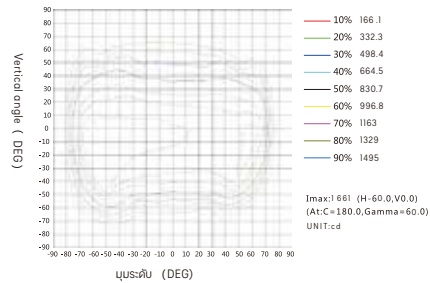


Unit: mm

30-60วัตต์ 70-80วัตต์ 90-120วัตต์

130-160วัตต์ 170-200วัตต์

แผนภาพบรรจุภัณฑ์

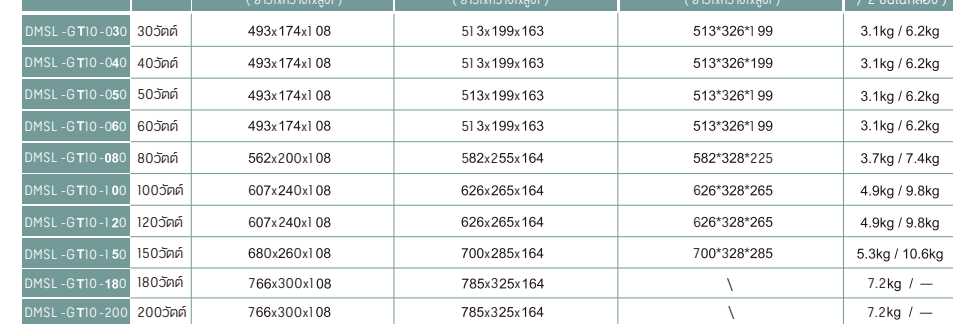

รูยัดขนาด 60 มม.

Technical drawing of a 60mm diameter hole punch. The drawing includes a top view, a side view, and a perspective view. The top view shows a circular hole with a diameter of 64.6 mm. The side view shows a cylindrical body with a height of 115.0 mm and a total length of 168.9 mm. A 2-M8 Through Hole is indicated on the side view. The perspective view shows the punch in a 3D isometric view.

Technical drawings of two types of door pullers, labeled 42 mm and 45 mm. Each type includes a front view, a side view, and a top view. The 42 mm version has dimensions 67.8, 50.0, 30.0, 28.0, and 115.0. The 45 mm version has dimensions 57.8, 42.0, 30.0, 28.0, and 115.0. Both include a '2-M8-Through Hole' label.

Technical drawing of the 2-M8-Through Hole variant of the 100 Series. The drawing includes a front view, a side view, and a detail view of the bent cable. Dimensions are provided in millimeters (mm).

- Front View: Shows a circular connector with a diameter of $\phi 42.0$ and a width of 57.8.
- Side View: Shows the profile of the connector with a total length of 157.5. The mounting hole has a diameter of 30.0, and the distance from the end of the cable to the mounting hole is 28.0.
- Detail View: Shows the bent cable with a 2-M8-Through Hole.

Unit: mm

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mobile phone. The components are numbered as follows:

- 1: Front faceplate with keypad and display area.
- 2: Small rectangular component, likely a speaker or microphone cover.
- 3: Middle frame or bezel.
- 4: Rear faceplate or back cover.
- 5: Small rectangular component, likely a camera lens cover.
- 6: Main body of the phone housing.
- 7: Battery cover or back plate.
- 8: Battery cover latch or hinge.
- 9: Battery cover latch or hinge.
- 10: Battery cover latch or hinge.
- 11: Battery cover latch or hinge.
- 12: Battery cover latch or hinge.
- 13: Battery cover latch or hinge.
- 14: Battery cover latch or hinge.
- 15: Battery cover latch or hinge.
- 16: Battery cover latch or hinge.
- 17: Battery cover latch or hinge.
- 18: Battery cover latch or hinge.
- 19: Battery cover latch or hinge.
- 20: Battery cover latch or hinge.
- 21: Battery cover latch or hinge.
- 22: Battery cover latch or hinge.
- 23: Battery cover latch or hinge.
- 24: Battery cover latch or hinge.
- 25: Battery cover latch or hinge.
- 26: Battery cover latch or hinge.